NOBILI

# EURO

## Hopfensprühgerät

EURO 105 V 3000 und 4000

*Julius Kühn Institut Prüfnummer G 1465*

### Sonderausstattung für die Förderung in der Positivliste

**Die absolute Präzision für Pflanzenschutz im Hopfenbau.**
**Neues Aufrühr-und Mischsystem im Tank für BIO Betriebe**
**Spritzcomputer mit autom. geschwindigkeitsabhängiger Regelung der Ausbringmenge.**
**Automatisch sensorgesteuerte Reihenabschaltung.**
**Automatische Tankinnenreinigung mit Fernbedienung vom Schlepper aus.**
**NOBILI-Gebläseflügel mit noch mehr Leistung nach oben bei weniger Windgeschwindigkeit.**
**Luftleistung 90-130.000 m³/h.**
**Abtriftblech einseitig hydraulisch Verstellbar NOBILI-Hohlkegeldüsen mit patent. Windleitpaletten**

REITH Landtechnik

JKI Julius Kühn-Institut
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Federal Research Centre for Cultivated Plants

# EURO

03/2025

## Hopfensprühgerät
## EURO 105V-3000T (SUPER) / EURO 105V-4000T (SUPER)

**Pumpe: Annovi Reverberi - Vierkolben - Hochdruck Membranpumpe**
**Leistung 200 l/min - 50 bar**

**Faß: 3000 ltr. und 4000 ltr. +8,7%**
**Innen und außen glatt, damit es keine Rückstände gibt.**
**im Faß integr. ist ein Spülwasserbehälter mit 112 ltr.**
**Zusätzlich gibt es einen Handwaschbehälter mit 20 ltr.**
**Bestens geeignet für BIO Betriebe.**
**Füllstandsanzeige vorn und seitlich mit Sichtschlauch und roter Schwimmerkugel.**

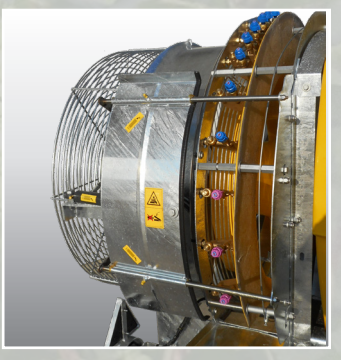

*„Super"-Version (doppelter Luftauslass)*

**Leichtschaltgetriebe mit Nullstellung**
**Rahmen und Gebläse kompl. feuerverzinkt**
**GFK-Behälter mit drei Einfüllöffnungen und Sieb**
**Frischwasserbehälter integriert**
**Ein kompl. u.grössere Aufrühr- und Mischsystem**
**Einspülvorrichtung, Handwaschbehälter, Saugfilter mit Absperrhahn,**
**Selbstreinigender Druckfilter**
**22 Turbo Drop Präzisionsdüsen mit NOBILI integr. Windleitpaletten und Membranrückschlagventil**
**Ausziehbare Spurverstellachse**
**Auflaufbremse oder Druckluftbremse**
**Beleuchtungsanlage**
**Kurzdrehdeichsel mit Gelenkwelle oder Kugelkopfdeichsel**
**Injektor zum Ansaugen des Pflanzenschutzmittels**
**Bodenfreiheit 43 cm**

*Flügel mit Kupplung und Schaufel mit variabler Neigung*

*Elektrische Fernbedienung mit Magnetventilen oder Arag Spritzcomputer*

| Modell | ltr. | rpm = 540 bar 0-50 ltr/1' | Ø mm | Rpm | m/s | m³/h | | | No. | A mm | B mm | C mm | Leistung HP | Leistung KW | Reifen Modell | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 V-3000 T Super | 3261 | 200 | 1050 | 2.160 | 52-57 | 90.000 130.000 | 4-20 | 3-14 | 22 | 4030 | 1755 | 1595 | 80-100 | 60-75 | 500-45x22.5 | 910 |
| 105 V-4000 T Super | 4321 | | | | | | | | | 4880 | 1970 | 1790 | 70-100 | 52-74 | | 1190 |

40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com

Ingolstädter Straße 16 - D-85283 Wolnzach
Telefon +49 (0)8442 - 92 78 25 www.reith-landtechnik.de